






-  5 500 °K : Confort / *Comfort* / *Komfort*
-  4 000 °K : Antipolymérisation / *Antipolymerization* / *Antipolymerisierung*
-  6 500 °K : Prise de teinte / *Chose of shade* / *Farbbestimmung*

La température de couleur à portée de main !!
Colour temperature within reach!!
Farbtemperatur zum Greifen nahe!!

zenium | AVISIO Led Synchro

Réf. AV/610/SY

Plus qu'un éclairage, plus qu'un écran et beaucoup plus que les deux fonctions réunies, Avisio-LED est un éclairage conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE qui communique.

Une source lumineuse de haute précision et un vecteur multimédia pour informer, conseiller, justifier et détendre...

Un concept novateur pour enrichir et pérenniser la relation entre le praticien et son patient.

More than a lighting, more than a screen and much more than both combined functions, Avisio-LED is a lighting that communicates, in compliance with the chromaticity of the D65 standards of the IEC.



A high-performance light source and a multimedia vector to inform, advise, prove and relax...

A real innovative concept to enrich and prolong durably the relation between the doctor/dentist and the patient.

Mehr als eine Lampe, mehr als ein Bildschirm und viel mehr als beide Funktionen zusammen, Avisio-LED ist eine kommunizierende Beleuchtung, die mit der Farbart der Normlichtart D65 der IEC konform ist.

Eine hochpräzise Lichtquelle sowie ein zur Information, Beratung, Entspannung, und als Nachweis Multimediales Kommunikationsmittel... Ein neues Konzept, um die Beziehungen zwischen dem Zahnarzt und dem Patient aufzuwerten und aufrechterzuhalten.



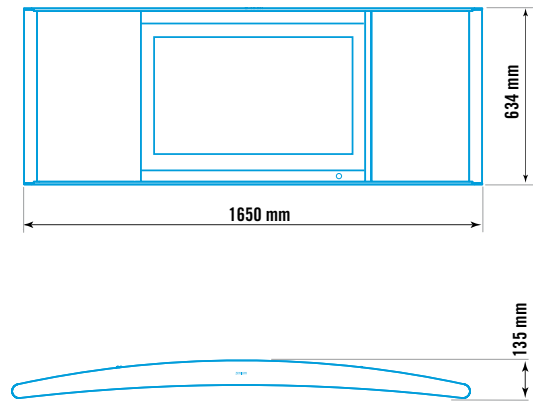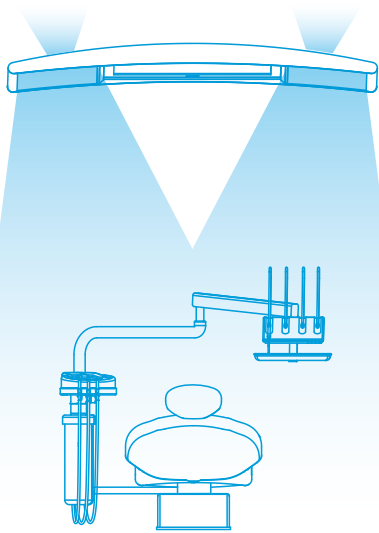

AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/610/SY
Structure en aluminium thermolaqué
Couleur silver RAL 9006
Source : LEDs
Température de couleur : 4000 à 6500°K
IRC : >90%
Flux lumineux à 1 m : 3000 lux
Consommation : 211 W
Télécommande
Dimension : 1650 x 634 x 88 mm
Perçage : 860 x 440 mm
Poids : 35 Kg

ÉCRAN

Télé led 32 pouces Full HD smart TV
Résolution : 1920 x 1080 à 100 Hz
Entrées vidéo : 2 HDMI, 1 DVI, 1 PC, 1 USB
Sortie Audio optique

TRANSMETTEUR VIDEO HD

Résolution vidéo :
HDMI : 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
Distance de transmission : 20m
Fréquence : 5.2 GHz
Connectique : 2 HDMI

NORMES

Éclairage : Conforme aux normes EN 12464-1 et DIN 67505
Sécurité photobiologique : Conforme à la norme IEC 62471
D65 : Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE selon la norme BS 950-1
Certificats délivrés par l'Institut Fédéral de Métrologie Suisse METAS, membre du CIPM

AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/610/SY
Thermolacquered aluminium structure
Colour: silver RAL 9006
Lightsource: LEDS
Colour Temperature: 4000 to 6500°K
CRI: > 90%
Luminous flux in 1m: 3000 lux
Consumption: 211 W
Radio-remote control
Dimension: 1650 x 634 x 88 mm
Drilling: 860 x 440 mm
Weight: 35 kg

SCREEN

32 inch Full HD smart led TV
Display: 1920 x 1080
Image quality: 100 Hz
Input video: 2 x HDMI, 1 X DVI, 1 X PC, 1 X USB
Sortie Audio optique

HD VIDEO TRANSMITTER

Video resolution:
HDMI: 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
Transmission distance: 20m
Frequency: 5.2 Ghz
Connection: 2 HDMI

NORMS

Lighting: in compliance with the norms EN 12464-1 and DIN 67505
Photo-biological security: in compliance with the IEC 62471 Standards with the BS1950-1 Standard
D65 standard of the IEC: in compliance with the chromaticity of the BS1950-1 Standard
Certificate established by the Swiss Federal Office for Metrology METAS, member of CIPM MRA

AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/610/SY
Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
Farbe: Silber RAL 9006
Lichtquelle: LEDs
Farbtemperatur: 4000 bis 6500°K
Farbwiedergabeindex: >90%
Beleuchtungsstärke in 1 Meter Entfernung: 3000 Lux
Verbrauch: 211 W
Funkfernbedienung
Abmessungen: 1650 x 634 x 88 mm
Bohrung: 860 x 440 mm
Gewicht: 35 kg

BILDSCHIRM

32" Full HD smart Led-Fernseher
Auflösung: 1920 X 1080
Bildqualitätsindex (PQI) 100 Hz
Videoeingänge: 2 x HDMI, 1 x DVI, 1 X PC, 1 X USB
Audioausgang: optisch

HD VIDEO TRANSMITTER

Videoauflösung:
HDMI: 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
Übertragung: bis 20 m
Frequenz: 5.2 Ghz
Anschluss: 2 x HDMI

NORMEN

Beleuchtung: Mit den Normen EN 12464-1 und DIN 67505 konform
Photobiologische Sicherheit: mit der Norm IEC 62471 konform
D65 Leuchtmittel der IEC: mit der Farbart der Norm BS1950-1 konform
Zertifikat ausgestellt durch das Schweizerische Bundesamt für Metrologie METAS, Mitglied von CIPM MRA